

Durchflussszelle für den Anschluss an Rohrleitungen

B-flow L 83

Durchflussszelle für den Anschluss an Rohrleitungen für einen Sensor mit 3/4" NPT Gewinde.

Aus rostfreiem Stahl SS316L oder chemisch und mechanisch widerstandsfähigem PVDF.

Zur Verwendung mit Swansensor UP CON.

Technische Daten:

Zylindrische Durchflussszelle aus rostfreiem Stahl SS316L oder PVDF

1 Platz für einen Sensor UP CON mit 3/4" NPT Gewinde.

Betriebstemperatur:

PVDF: -10 +90 °C

SS316L: -10 ...+130 °C

Betriebsdruck:

PVDF: max. 6 bar bei +90 °C

SS316L: max. 10 bar bei +130 °C

Prozessanschluss: 2x 1/4" NPT Innengewinde

Baulänge:


ohne Swagelok: 83 mm

Ø 50 mm

mit Swagelok: ca. 111 mm

Ø ca. 76 mm

mit Sensor (Stecker): ca. 238 mm

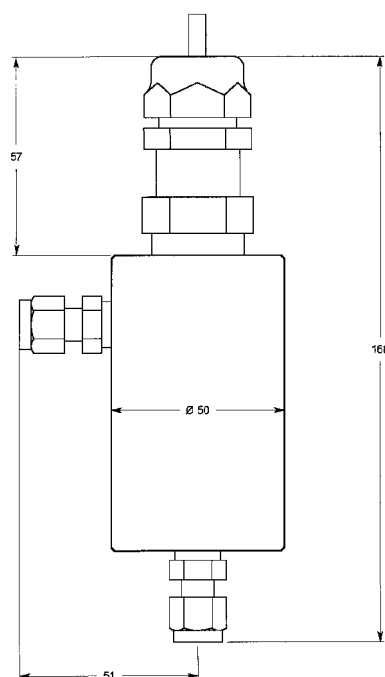

(mit Sensor (Kabel) und Swagelok Anschlüssen)

Lieferumfang:

Durchflussszelle B-Flow L 83

Prozessanschluss: 2x 1/4" NPT Innengewinde

Bestellnummer	B-Flow L 83	D-83.22		.023
---------------	-------------	---------	--	------

Material: PVDF
SS316L, rostfreier Stahl

↑
3
8

Zubehör:

A-86.530.020 Swagelok Verschraubung 1/4" NPT Innengewinde → 1/4" Rohr (Ø 6,35 mm)

A-86.530.020 Swagelok Verschraubung 1/4" NPT Innengewinde → 1/4" Rohr (Ø 6,35 mm) Winkel

A-86.530.040 Swagelok Verschraubung 1/4" NPT Innengewinde → 10 mm Rohr (Ø 6,35 mm)

A-86.530.050 Swagelok Verschraubung 1/4" NPT Innengewinde → 8 mm Rohr (Ø 6,35 mm)

A-89.300.030 Montageset für Wandmontage (Rohrschelle Ø 50 mm, Schraube)