

Durchflussszelle Q-Flow L70

Datenblatt Nr. DdeA8343115X

Durchflussszelle für die kontinuierliche Leitfähigkeitsmessung in Reinstwasser.

Merkmale

- Für die Installation eines Sensors mit NPT $\frac{3}{4}$ "-Gewinde, z.B. Swansensor UP-CON1000 NPT
- Abmessungen Sensor: $\frac{1}{2}$ " Durchmesser, max. 40 mm Länge
- Integrierter Durchflussmesser
- Durchflussszelle aus rostfreiem Stahl 1.4404 (SS316L)

Lieferumfang

- Durchflussszelle Q-Flow L70
- Montageteile (M5-Schrauben, Unterlegscheiben, Muttern und Distanzhülsen)
- Auslass-Schlauch (LD-PE): 1.5 m

Probenbedingungen


Probentemperatur: 0 bis 50 °C
Druck Einlass: max. 2 bar
(Mit einem separaten Nadelventil installieren.)
Druck Auslass: Umgebungsdruck
Probenfluss: 3 bis 20 L/h

Prozessanschlüsse

Einlass: Swagelok-Verschraubung mit R $\frac{1}{8}$ "-(ISO 7-1)-Gewinde für $\frac{1}{4}$ "-Schlauch-AD
Auslass: Serto-Schlauchadapter (PA) 8 mm

Elektrische Anschlüsse

Durchflussmesser: Kabel mit Aderendhülsen
Verwendung mit Powercon-Messumformern von SWAN.

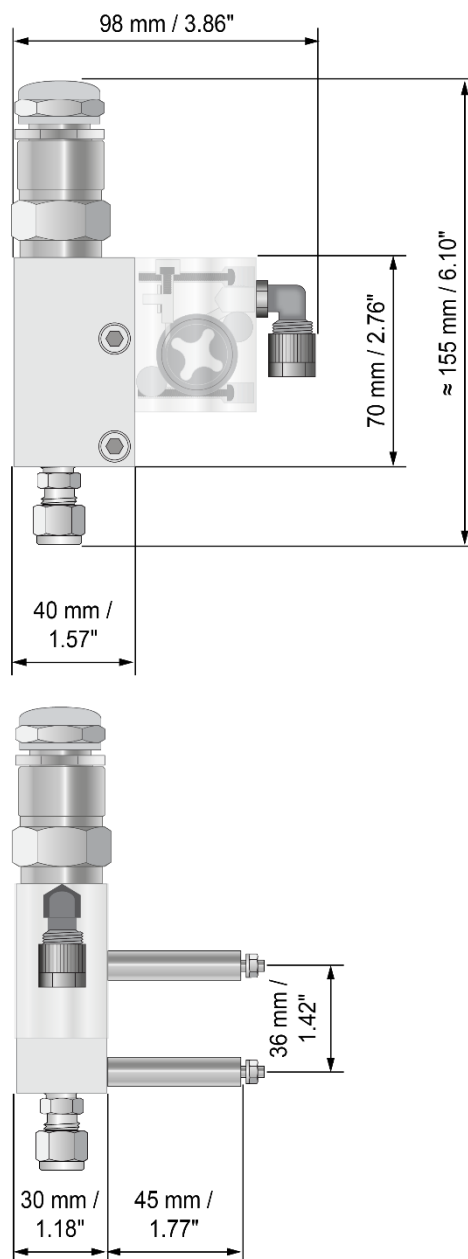

Bestellschema:	Durchflussszelle Q-Flow L70	A-83.431.15_
Kabellänge Durchflussmesser	1 m Kabel 5 m Kabel	1 5
Zubehör	Alle Zubehörteile und Einzelheiten finden Sie auf unserer Website www.swan.ch . Swansensor UP-CON1000 NPT	A-87.334.1X0

