

Durchflussszelle QV-Flow L70

Datenblatt Nr. DdeA8343515X

Durchflussszelle für die kontinuierliche Leitfähigkeitsmessung in Reinstwasser.

Merkmale

- Für die Installation eines Sensors mit NPT ¾"-Gewinde, z.B. Swansensor UP-CON1000 NPT.
- Abmessungen Sensor: ½" Durchmesser, max. 40 mm Länge.
- Integriertes Nadelventil für die Einstellung des Durchflusses.
- Integrierter Durchflussmesser.
- Durchflussszelle aus rostfreiem Stahl 1.4404 (SS316L).

Lieferumfang

- Durchflussszelle QV-Flow L70.
- Montageteile (M5-Schrauben, Unterlegscheiben, Muttern und Distanzhülsen)
- Auslass-Schlauch (LD-PE): 1.5 m

Probenbedingungen



Betriebstemperatur:	0 bis 50 °C
Druck Einlass:	max. 2 bar
Druck Auslass:	Umgebungsdruck
Probenfluss:	3 bis 20 L/h

Prozessanschlüsse

Einlass:	Swagelok-Verschraubung mit R ⅛"-(ISO 7-1)-Gewinde für ¼"-Schlauch-AD
Auslass:	Serto-Schlauchadapter (PA) 8 mm

Elektrische Anschlüsse

Durchflussmesser:	Kabel mit Aderendhülsen
Verwendung mit Powercon-Messumformern von SWAN	

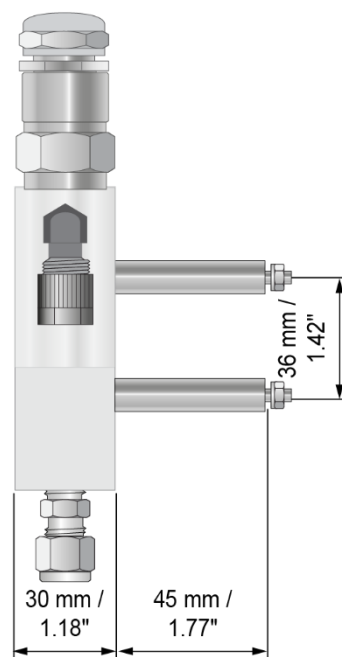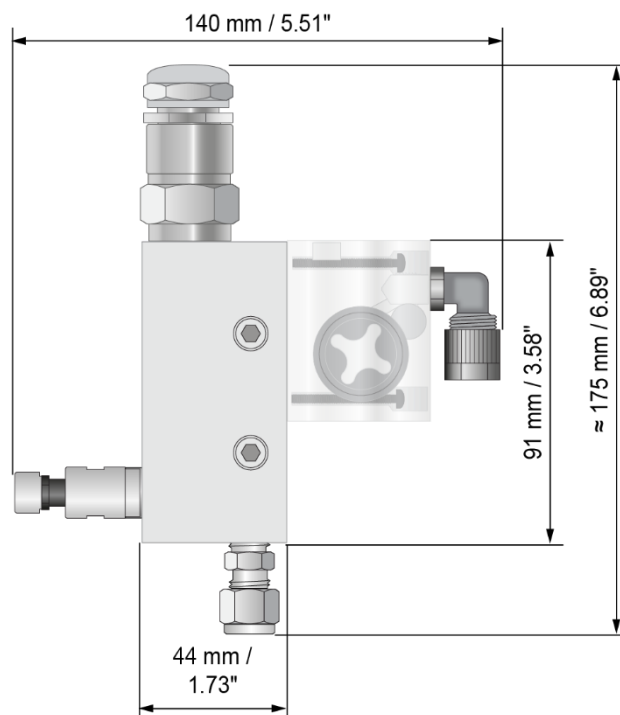

Bestellschema:	Durchflussszelle QV-Flow L70	A-83.435.15_
Kabellänge Durchfluss-	1 m Kabel	1
messer	5 m Kabel	5
	15 m Kabel	7
Zubehör	Alle Zubehörteile und Einzelheiten finden Sie auf unserer Website www.swan.ch . Swansensor UP-CON1000 NPT	A-87.334.1X0

