

Chambre de mesure Q-Flow L70

Fiche technique DfrA8343115X

Chambre de mesure pour la mesure en continu de la conductivité dans l'eau ultrapure.

Caractéristiques

- Pour une installation d'un capteur NPT $\frac{3}{4}$ ",
Ex. Swansensor UP-CON1000 NPT
- Dimensions du capteur : Diamètre $\frac{1}{2}$ ", longueur
max. 40 mm
- Débitmètre intégré
- Chambre de mesure en acier inoxydable 1.4404
(SS316L)

Contenu de la livraison

- Chambre de mesure Q-Flow L70
- Pièces de montage (vis M5, rondelles, écrous et
entretoise)
- Tubing de sortie (LD-PE) : 1.5 m

Conditions de l'échantillon



Conditions de température : de 0 à 50 °C
Pression d'entrée : max. 2 bar
(Installer avec une vanne à pointeau séparée.)
Pression de sortie : atmosphérique
Débit d'échantillon : de 3 à 20 L/h

Raccordements de processus

Entrée : Raccord Swagelok avec filetage R $\frac{1}{8}$ " (ISO 7-1)
pour tube d'un diamètre extérieur de $\frac{1}{4}$ "
Sortie : adaptateur 8 mm Serto (PA) pour tube

Connexions électriques

Débitmètre : câble avec embouts
Utilisation avec les transmetteurs SWAN Powercon.

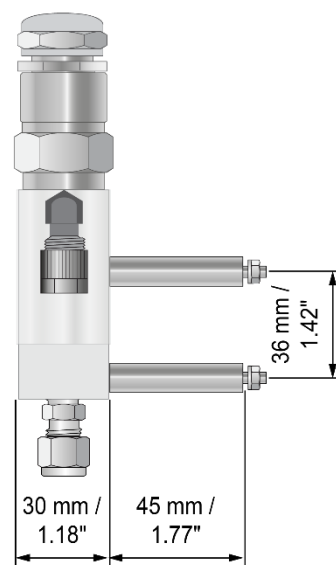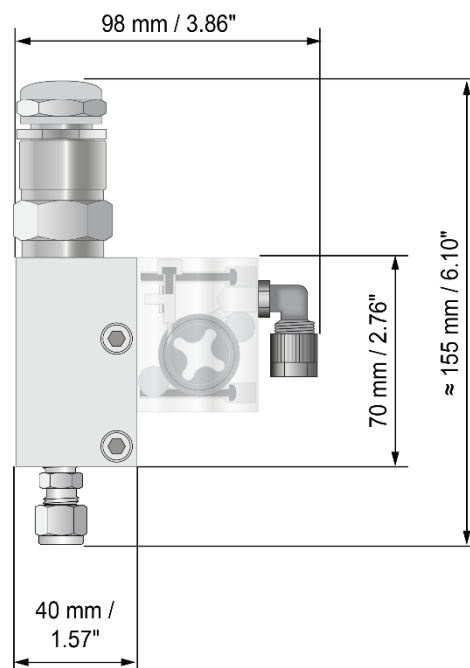

Réf. de commande: Flow cell Q-Flow L70		A-83.431.15_
Longueur du câble du débitmètre	Câble 1m	1
	Câble 5 m	5
Accessoires	Pour tous les accessoires et détails, merci de consulter notre site web www.swan.ch . Swansensor UP-CON1000 NPT	A-87.334.1X0

