

Chambre de mesure QV-Flow L70

Fiche technique DfrA8343515X

Chambre de mesure pour la mesure en continu de la conductivité dans l'eau ultrapure.

Caractéristiques

- Pour une installation d'un capteur NPT 3/4",
Ex. Swansensor UP-CON1000 NPT.
- Dimensions du capteur : Diamètre 1/2", longueur,
max. 40 mm.
- Vanne à pointeau intégrée pour l'ajustement du débit.
- Débitmètre intégré.
- Chambre de mesure en acier inoxydable 1.4404
(SS316L).

Contenu de la livraison

- Chambre de mesure QV-Flow L70.
- Pièces de montage (vis M5, rondelles, écrous et entretoise).
- Tubing de sortie (LD-PE) : 1.5 m

Conditions de l'échantillon



Conditions de température : de 0 à 50 °C
Pression d'entrée : max. 2 bar
Pression de sortie : atmosphérique
Débit d'échantillon : de 3 à 20 L/h

Raccordements de processus

Entrée : Raccord Swagelok avec filetage R 1/8" (ISO 7-1)
pour tube d'un diamètre extérieur de 1/4"
Sortie : adaptateur 8 mm Serto (PA) pour tube

Connexions électriques

Débitmètre : câble avec embouts
Utilisation avec les transmetteurs SWAN Powercon

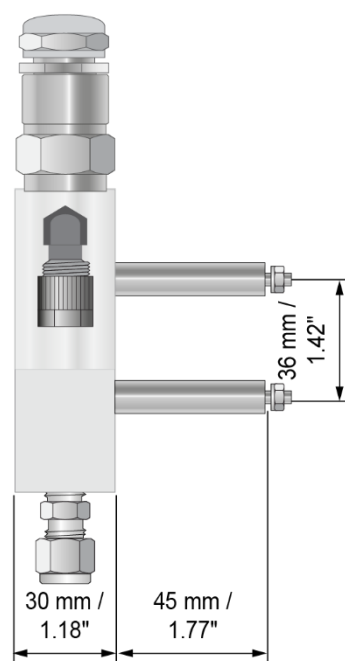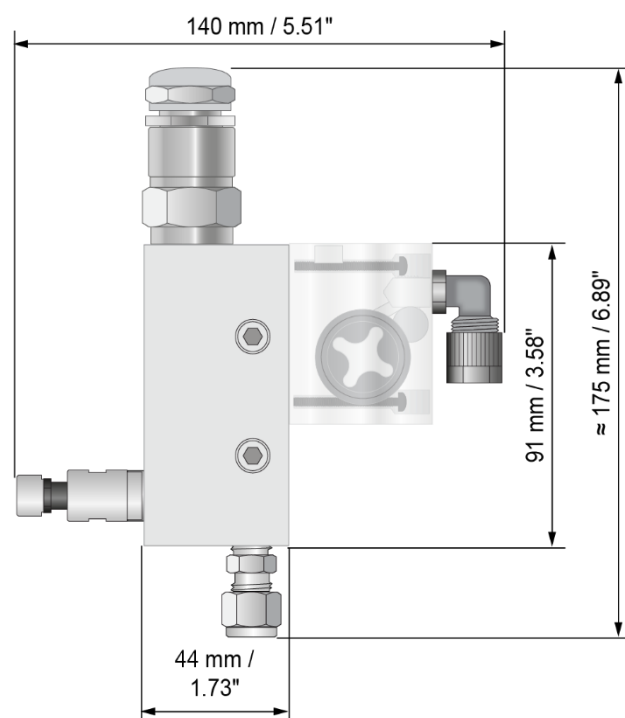

Réf. de commande: Chambre de mesure QV-Flow L70		A-83.435.15_
Longueur du câble du débitmètre	Câble 1 m	1
	Câble 5 m	5
	Câble 15 m	7
Accessory	Pour tous les accessoires et détails, merci de consulter notre site web www.swan.ch . Swansensor UP-CON1000 NPT	A-87.334.1X0

